


L-LUX STANDARD – BR 554 030

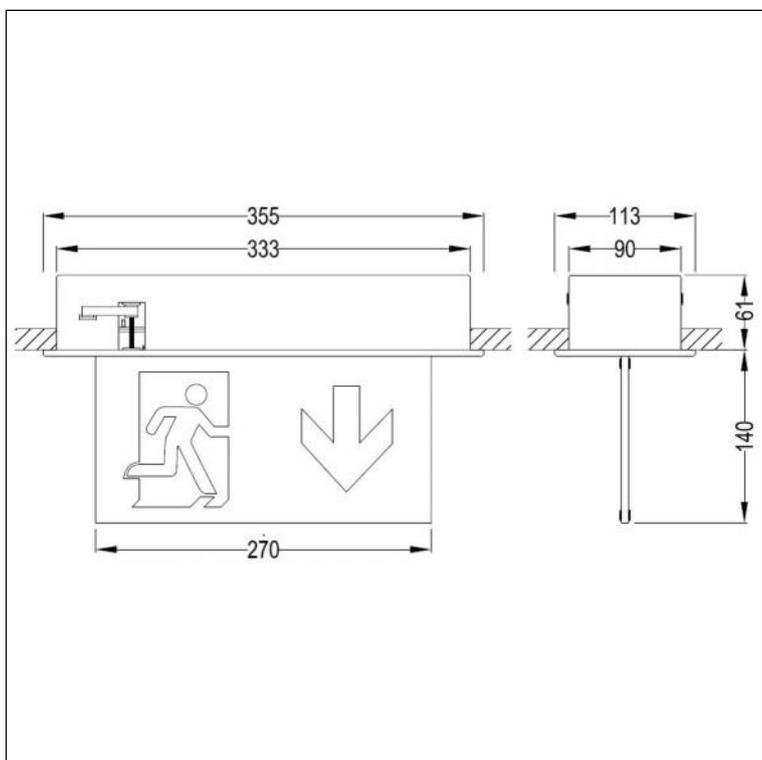

Exklusive LED-Scheibenleuchte in modernem Design, als Einzelbatterie-Scheiben-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
 - Montageart Deckeneinbau
 - Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, (RAL 9003)
 - Piktogrammscheibe aus PMMA
 - Piktogrammfolien aus PC
 - Erkennungsweite 27 Meter
 - inkl. 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
 - automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über eine mehrfarbige Status-LED, inklusive Prüftaster
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über eine mehrfarbige Status-LED
 - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
 - automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
 - zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
 - Netzspannung 230V AC
 - Leistungsaufnahme 4,9 W
 - Leuchtmittel einschließlich 24 x LED
 - Schutzart IP 20
 - Schutzklasse I
 - NI-MH Akku 4,8 V / 800 mAh
 - Betriebsdauer von 3 Stunden
 - Abmessungen (L x H x T) 355 x 201 x 113 mm
 - Locheinbaumaß (L x B) 333 x 90 mm
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 554 030