

Werbefahrradständer schneller und einfacher Posterwechsel

Werbeaufsteller und Fahrradparkplatz in einem. Für **bis zu 4 Fahrrädern** mit einer maximalen Reifenbreite von 60 mm.

- Werbefläche aus Aluminium in weiß, Höhe x Breite 250 x 935 mm
- Stellraumtiefe ca. 3.200 mm
- Rahmen mit seitlichen Laufrollen zum einfachen verschieben
- Verzinkte und standfeste Konstruktion mit Lackierung
- Zerlegte Anlieferung, Montagematerial und Anleitung liegen bei

RAL 3000 Feuerrot	185649	---
RAL 9010 Reinweiß	185650	---
RAL 7016 Anthrazitgrau	215271	---
RAL 9002 Grauweiß	215272	---
RAL 5010 Enzianblau	215273	---
RAL 9016 Verkehrsweiß	215274	---



Fahrrad-Anlehnbügel Standsicherheit und Diebstahlschutz in Einem

Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln.

- Stabiles Stahlrohr Ø 48 mm, Länge 1.000 mm
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig, wahlweise aus verzinktem Stahl oder rostfreiem V2A-Edelstahl
- Mehr Sicherheit und Stabilität bietet die Ausführung mit Knierohr

Auf Anfrage

- Pfostenverlängerung (+ 200 mm) zur Überpflasterung für Ausführung zum Aufdübeln
- Beschichtung in RAL-Farben



formschöne Flachstahlausführung auf Anfrage



ohne Knierohr



mit Knierohr

Ausführung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
ohne Knierohr	verzinkt	159890	159892
	Edelstahl	159891	159893
	---	---	---
mit Knierohr	verzinkt	159894	159896
	Edelstahl	159895	159897
	---	---	---

Hänge-Parker für platzsparende Unterbringung


Das raumsparende Parksystem zur Decken- oder Wandmontage.

- Hoch belastbare, verzinkte Stahlwinkelkonstruktion
- Massive Aufhängehaken mit felgenschonender Kunststoff-Ummantelung in signalrot
- Stahl-Ringöse als Diebstahlschutz
- Anlieferung zerlegt im Karton, inkl. Montageanleitung



für Reifenbreiten bis 65 mm geeignet

Radstände	2	3	4	6	8
Länge mm	470	820	1.170	1.900	2.600
Deckenmontage	500832	500833	500834	500835	500836
	---	---	---	---	---
Wandmontage	500837	500838	500839	500840	500842
	---	---	---	---	---

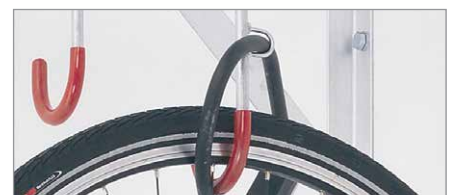

felgenschonende Kunststoff-Ummantelung, Diebstahlschutz durch Stahl-Ringöse

