

[3] Ständerrahmen GRAVIS

- **Robuste Konstruktion** mit einer Profilstärke von 2 mm für ein flexible Höhenverstellung der Lagerebenen vorbereitet
- **Sichere Belastungsübertragung** auf den Boden durch massive Fußplatte
- **Einfache Selbstmontage** - Anlieferung zerlegt inkl. Befestigungsmaterial


	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
Fachlast	2.900	2.900	2.900	2.700	2.300
Feldlast	5.800	8.700	11.600	13.500	13.800
Höhenstellraster	70 mm				
Gesamtbreite Grundregal	= Auflageträgerbreite + 200 mm				

Tiefe mm	750	900	1.100
Höhe mm			
2.100	242260	---	242261
2.730	242263	---	242264
3.360	242266	---	242267
3.990	242270	---	242271
4.620	242273	---	242274
5.250	242276	---	242277
Direkt mitbestellen			
Unterlegbleche			
	Stärke 2 mm	242282	---
	Stärke 3 mm	242283	---
Bolzenanker		242222	---

!

Bitte beachten Sie!

- Zum Schutz vor herabfallenden Gütern planen Sie die stirnseitigen Ständer mind. 500 mm höher als die oberste Lagerebene
- Äußere Ständer sind im Eckbereich und im Bereich von Durchfahrten mit Rammschutzecken gegen Anprall zu schützen
- Palettenregale sollten auf Betonböden mit der Mindestgüte C20/25 mit einer Mindeststärke von 200 mm stehen. Asphaltböden und Verbundpflaster sind ungeeignet.
- Die Palettenregale sind mit dem Betonboden durch Anker zu fixieren

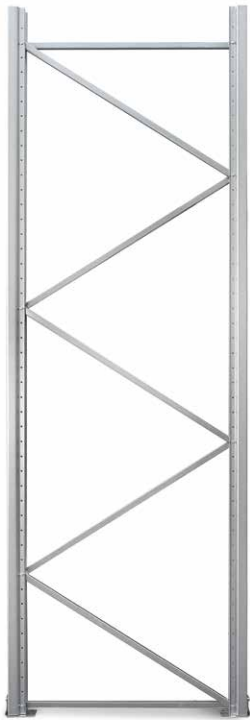

[4] Spanplattenboden GRAVIS

- **Für die Einlagerung unpalettierter Ware** oder nicht genormter Paletten, sowie für die vorgeschriebene Sicherung von Durchfahrten und Überbauten
- **Sicher gegen Verrutschen** und zur Staplerbedienung geeignet - Boden wird auf Längsträger aufgelegt und mit Zentrierwinkeln fixiert
- **Nachrüstbar** - unter Einhaltung der zulässigen Feldlast

für Breite mm	1825			2700		
für Tiefe mm	750	900	1100	750	900	1100
Traglast kg	725	550	600	1075	825	900
	242253	242254	242252	242256	242257	242255
	---	---	---	---	---	---



[5] Stahlpaneelboden

- **Zur Einlagerung von Kartonware oder Kleingebinden**
- **Robust und abriebfest** - aus verzinktem Stahl
- **Nachrüstbar** - unter Einhaltung der zulässigen Feldlast
- Nicht für die Paletteneinlagerung und Staplerbedienung geeignet

für Breite mm	1825			2700		
für Tiefe mm	750	900	1100	750	900	1100
Anzahl Segmente	6	6	6	9	9	9
Traglast kg	2700	2100	1800	3000	3000	2700
	242242	242243	242241	242245	242246	242244
	---	---	---	---	---	---



[6] Gitterrostboden

- **Für die Einlagerung unpalettierter Ware** oder nicht genormter Paletten, sowie für die vorgeschriebene Sicherung von Durchfahrten und Überbauten
- **Entspricht brandschutztechnischen Bestimmungen** - kann aufgrund der Wasserdurchlässigkeit bei Sprinkleranlagen eingesetzt werden
- **Bündiger Abschluss** und zur Staplerbedienung geeignet - Boden wird auf Längsträger aufgelegt
- **Robust und abriebfest** - aus verzinktem Stahl
- **Nachrüstbar** - unter Einhaltung der zulässigen Feldlast

für Breite mm	1825			2700		
für Tiefe mm	750	900	1100	750	900	1100
Anzahl Segmente	2	2	2	3	3	3
Traglast kg	2600	2100	1800	3000	3000	2700
	242229	242230	242228	242232	242233	242231
	---	---	---	---	---	---

