


Komplett-Angebote

- Für die Längseinlagerung von Europaletten
- Ausgerichtet an der Paletten-Traglast
- Regaltiefe 1.100 mm

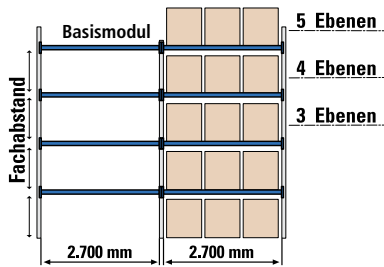

Basismodule

- Bestehend aus: 2 Feldern mit einer Traversenlänge von je 2.700 mm, mit 3, 4 oder 5 Lager-ebenen
- Unmontierte Ständerrahmen am Zeilenanfang und am Zeilenende, 500 mm Überstand gegen-über dem Mittelständer und den Ständerrahmen der Zwischenfelder. Dadurch wird der Vorschrift gemäß BGR 234 entsprochen und das Lagergut gegen seitliches Herabfallen gesichert
- Zur Erweiterung Zwischenfelder in das Basis-modul integrierbar

Zwischenfelder

- Bestehend aus: 1 unmontiertem Ständerrahmen, Längstraversen 1.800, 2.700 oder 3.600 mm lang, mit 3, 4 oder 5 Lagerebenen
- In der Regel werden Feldbreiten von 2.700 mm zur Verlängerung der Regalzeile gewählt, Feldbreiten von 1.800 und 3.600 mm dienen zur Anpassung an die Hallenmaße
- Die Traglasten der Ständerrahmen sind so ausgelegt, dass auch mehrere Zwischenfelder mit der größten Feldbreite von 3600 mm in das Basis-modul integriert werden können

Paletten-Gewicht bis kg	800				1.000			
	Basismodul	Zwischenfeld	Zwischenfeld	Zwischenfeld	Basismodul	Zwischenfeld	Zwischenfeld	Zwischenfeld
Tiefe 1.100 mm	2 x 2.700	1.800	2.700	3.600	2 x 2.700	1.800	2.700	3.600
Fachbreite mm	2.400	2.000	2.400	3.200	3.000	2.000	3.000	4.000
Fachlast kg								
Höhe mm								
Basismodul / Zwischenfeld								
Stellplätze*	18	6	9	12	18	6	9	12
Feldlast kg	4.800	4.000	4.800	6.400	5.400	4.000	6.000	8.000
3 Ebenen*	3.000 / 2.500							
Fachabstand mm	150185	150186	150187	150188	150189	150186	150190	150191
1.200	---	---	---	---	---	---	---	---
3.500 / 3.000	150192	150194	150195	150196	150197	150194	150198	150199
1.450	---	---	---	---	---	---	---	---
4.000 / 3.500	150200	150201	150202	150203	150204	150205	150206	150208
1.700	---	---	---	---	---	---	---	---
Stellplätze*	24	8	12	16	24	8	12	16
Feldlast kg	7.200	6.000	7.200	9.600	9.000	6.000	9.000	12.000
4 Ebenen*	4.500 / 4.000							
Fachabstand mm	150217	150219	150220	150221	150222	150219	150223	150224
1.300	---	---	---	---	---	---	---	---
5.000 / 4.500	150225	150226	150227	150228	150230	150226	150231	150232
1.450	---	---	---	---	---	---	---	---
Stellplätze*	30	10	15	20	30	10	15	20
Feldlast kg	9.600	8.000	9.600	12.800	12.000	8.000	12.000	15.900
5 Ebenen*	5.000 / 4.500							
Fachabstand mm	150241	150242	150243	150244	150245	150246	150247	150248
1.100	---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen								
zus. Längstraverse	510190	510189	510190	510192	510191	510189	510191	510280
Preis pro Stück	---	---	---	---	---	---	---	---
* inkl. Bodenlagerung								

inkl. Bodenlagerung

Ständerrahmen

Tiefe mm	800	1.100
Feldlast max. kg		
9.175	2.500 150023	150024
	3.000 150026	150027
	3.500 150028	150029
	4.000 150030	150031
	4.500 150032	150033
12.100	3.500 150034	150035
	4.000 150037	150038
	4.500 150039	150040
	5.000 150041	150042
	5.500 150043	150044
	6.000 150045	150046
15.750	4.500 150048	150049
	5.000 150050	150051
	5.500 150052	150053
	6.000 150054	150055

Längstraversen

Länge mm	1.800	2.700	3.050	3.600
Traglast kg / Paar	2.500	2.400	3.050	3.200
Preis pro Stück	510189	510190	510191	510192

+ Direkt mitbestellen!

Spanplatten-Böden, Stärke 38 mm, mit Unterzügen zur Einlage zwischen den Längstraversen. Preise ohne Längstraversen.

Fachbreite mm	Tiefe mm	800	1.100
1.800	1.800 kg Fachlast	510827	510828
2.700	2.200 kg Fachlast	510829	510830
3.600	2.300 kg Fachlast	510831	510832

Gitterrost-Ebenen, feuerverzinkt, Maschenweite 33 x 66 mm, zur Einlage zwischen den Längstraversen, ohne Höhenverlust. Preise ohne Längstraversen.

Fachbreite mm	Tiefe mm	800	1.100
1.800	2.000 kg Fachlast	150258	150261
2.700	3.000 kg Fachlast	150259	150263
3.600	4.000 kg Fachlast	150260	150264

Tiefenauflagen zur Abstützung der Palettenkufen, verzinkt.

Tiefe mm	800	1.100
Traglast max. kg	640	440
	527850	527851

Durchschubsicherung für Einfach- oder Doppelregale, verzinkt.

Fachbreite mm	1.800	2.700	3.600
	510847	510848	510849

Distanzstücke für 200 mm Abstand bei Doppelregalreihen, verzinkt.

Länge mm	200
	510850

Giterrückwände zur Absicherung von Verkehrswegen hinter den Regalen, verzinkt.

Fachbreite mm	Höhe mm	1.000	1.500
1.800		510851	510852
2.700		510853	510854
3.600		510855	510857

Für das 1. Segment 2 Halterpaare, für jedes weitere Segment im Verbund 1 Halterpaar erforderlich.

Halter links	Halter rechts
510858	520097