



Klappbodenbehälter platzsparend ineinander stapelbar

Einfache Entriegelung der Bodenklappe per Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen, Bodenklappe **schließt beim Aufsetzen selbsttätig**, 90° Öffnungsbereich.

- Stabile Stahlblech-Konstruktion, Wände 3 mm stark, Bodenklappe 4 mm stark, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange oder feuerverzinkt, andere Farben auf Anfrage
- Mit umlaufendem gekantetem Randprofil
- Einfahrbügel oben Höhe x Breite 65 x 180 mm für Gabelstapler und Kran, Zinkenlänge mind. 1.100 mm
- Mit Gabelhubwagen transportierbar, Unterfahrhöhe 100 mm
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör

Inhalt m ³	0,5	0,7	1,0
Traglast kg	1.000	1.500	2.000
Höhe mm	715	970	1.270
Breite x Tiefe mm	1.040 x 1.200	1.040 x 1.200	1.040 x 1.200
Gewicht lackiert / verzinkt kg	126 / 136	145 / 156	169 / 182
A / B / C mm	600 / 180 / 65	600 / 180 / 65	600 / 180 / 65
lichtblau	906835	906846	906857
gelborange	968082	968093	968107
verzinkt	906868	906879	906904


Direkt mitbestellen

Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg

518144



ineinander stapelbar

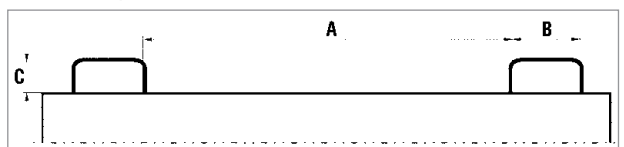

Maße Einfahrbügel innen