


# Elektropumpe für alle üblichen Lagerbehälter

Für Diesel oder Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzmittel, unverdünnt.

- Pumpgehäuse und Zapfventil aus schlagfestem Kunststoff
- Schlauchanschlüsse DN 19 x 4
- Fassgewinde G2" und M 64 x 4
- Förderhöhe max. 8 m, Druckschlauchlänge 4 m



**IP54**

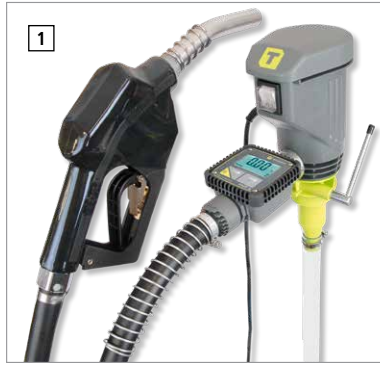

### [1] Standard

- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fußfilter
- Knickschutzfeder
- Thermosicherung
- Standard-Zapfventil
- IP 44 Spritzwasserschutz

### [2] Profi

Wie Ausführung [1], jedoch mit:

- Zusätzlichem Durchfluss-Mengenzähler
- Automatik-Zapfventil A2010 mit Schlauchdrehgelenk

### [3] Premium

- Fußfilter
- Selbstansaugend
- Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- Automatik-Zapfventil A2010 mit Schlauchdrehgelenk
- IP 54 Schutz- und Spritzwasserschutz
- Antriebsleistung 950 W

Ausführung	[1] Standard			[2] Profi			[3] Premium
Stromanschluss	230 V	12 V	24 V	230 V	12 V	24 V	230 V
Tauchtiefe mm	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Viskosität mPas	20	20	20	20	20	20	20
<b>Förderleistung Liter / min.</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>68</b>
Gewicht kg	4,4	4,4	4,4	5,9	5,9	5,9	4,4
	510528	510539	510561	141863	141864	141865	149132
	---	---	---	---	---	---	---

#### Direkt mitbestellen

Automatik-Zapfpistole	206264	---	---	---	---	---	---
-----------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# Akku-Pumpe besonders flexibel einsetzbar durch Akkubetrieb

- **Maximale Flexibilität** durch einzigartige Mobilität, Akkuleistung, Gewicht, Lebensdauer und Förderleistung
- **Verschleißfrei und geräuscharm** - BLDC-Motor mit hohem Wirkungsgrad von bis zu 70% stufenlos regelbar
- **Geringe Lautstärke** unter 70 dBA
- **Langlebig und sparsam** - problemloser Austausch von defekten Teilen dank modularem Aufbau
- **Praktisches Set** - inklusive Schlauchgarnitur und Zapffüller



**Auf einen Blick!**

Leistung	75 Watt
Spannung	10,8 V
Kapazität	1,5 Ah
Förderhöhe	8 mWS
Tauchrohr Ø	25 mm

**Gut zu wissen!**

1 Akkuladung = 2 x 200 l Behälter (B1)  
Akkuladungszeit: 25 Minuten bei maximaler Drehzahl

**Alle Pumpen mit Schlauchgarnitur und Zapffüller.**



Akku und Ladegerät bitte separat dazu bestellen.

Tauchtiefe mm	500	700	1.000
max. Viskosität mPas	200	200	200
max. Förderleistung Liter / Min.	20	20	20
	222403	222404	222405
	---	---	---

#### Direkt mitbestellen

Ladegerät 12,6 V	222406	---	---
Akku	223827	---	---