HYMER

Dreiteilige Aluminium-Mehrzweckleiter

mit Smart-Base®-Traverse

Mit der Smart-Base® Traverse können Bodenunebenheiten bis zu 120 mm problemlos ausgeglichen werden. Der Ausgleich wird über ein Fußpedal gesteuert. Dass Sie auf jeden Fall gerade und sicher stehen, zeigt die integrierte Wasserwaage an.

- Langlebige Holme aus hochwertigen Strangpressprofilen
- Profilierte Sprossen für rutschsicheren Stand, 30 mm tief
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

5 Jahre Garantie

mit integrierter Wasserwaage für sicheren Stand

einfache Bedienung der Traverse über Fußpedal

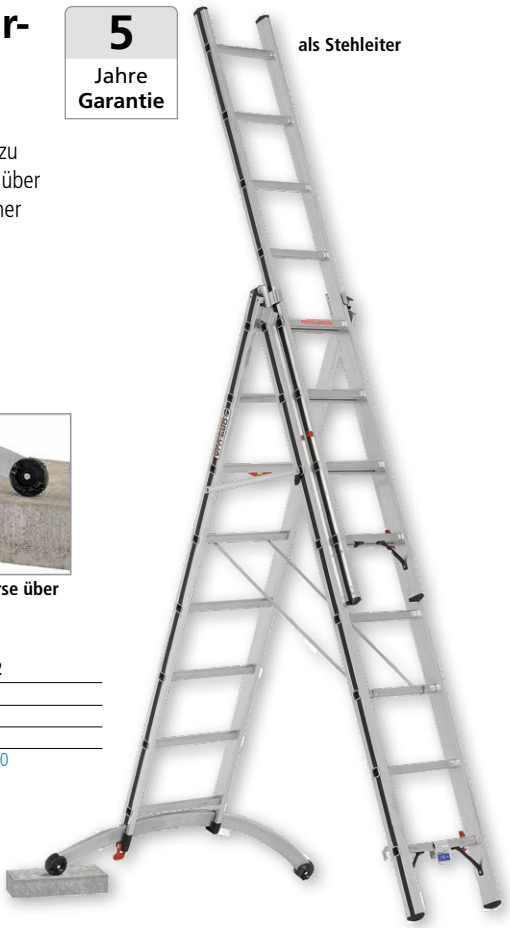

als Stehleiter

als Anlegeleiter

Sprossen	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Arbeitshöhe Anlegeleiter m	**5,34**	**6,96**	**8,31**
Arbeitshöhe Stehleiter m	3,9	4,95	5,74
Gewicht kg	14,3	20,7	24,5
	219698	219699	219700
	---	---	---

ZARGES

Mehrzweck-Kombileiter

eine Leiter, viele Funktionen

- **Äußerst belastbar** - entgegen der Norm belastbar bis 150 kg
- **Für ergonomischen Transport** - Oberleiter mit Kopffahrwerk und Rolle in der Quertraverse
- **Rutschsicher** - Sprossen mit Riffelung
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- **Sichere Anwendung** - hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung
- **Sicherer Stand ohne unbeabsichtigtes Zusammenklappen** durch starre Streben
- **Fester Stand** durch Kunststoff-Füße
- **Leicht und robust** - aus Aluminium

Sie haben die Wahl:

- **Für einfaches Ausfahren der Oberleiter** Ausführung [2] wahlweise mit Wandlaufrollen
- **Zusätzliche Standsicherheit** - Ausführung [2] wahlweise mit extra tiefen Stufen in der Oberleiter

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

NEW

10 Jahre Garantie

kg Traglast 150 kg

Führungsbeschlag

[2]

[1]

Ausführung		[1]			[2]			
Sprossen		**3 x 8**	**3 x 10**	**3 x 12**	**3 x 8**	**3 x 10**	**3 x 12**	**3 x 14**
Länge	**max. m**	**5,80**	**6,92**	**8,60**	**5,80**	**6,90**	**8,60**	**9,7**
	min. m	2,45	3,00	3,57	2,45	3,00	3,55	4,15
Gewicht kg		17,5	25,2	30	18,8	26,2	32,1	36,6
		203596	203597	203598	242398	242399	242400	242401
		---	---	---	---	---	---	---