KRAUSE

Sprossen-Schiebeleiter

schnell einsatzbereit und optimal für unterwegs

Zweiteilig für große Arbeitshöhen, mit holmumgreifenden Führungsbeschlägen für eine hohe Sicherheit. **Von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar**. Fallhaken rasten automatisch von Sprosse zu Sprosse ein, um ein ungewolltes Herabgleiten der Leiter zu verhindern.

- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Führungs- und Beschlagteile aus Aluminium
- Integrierte Gleitteile aus Kunststoff für das leichte Verstellen der Oberleiter
- Sprossen rundum rutschsicher profiliert, Sprossenabstand 280 mm

[1] Schiebeleitern
- Äußere Breite 430 mm
- Mit Traverse für noch mehr Sicherheit
- Ab 2 x 12 Sprossen inkl. zusätzlicher Traverse für die Einzelnutzung

[2] Seilzugleitern
- Mit innen liegendem Kunststoffseil und Wandlaufrollen aus Kunststoff für ein bequemes Aus- und Einschieben
- Äußere Breite 440 / 470 mm
- Mit Traverse für noch mehr Standsicherheit

10 Jahre Garantie

TÜV SÜD

Traglast 150 kg

Qualitätsmerkmale!
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- VDL

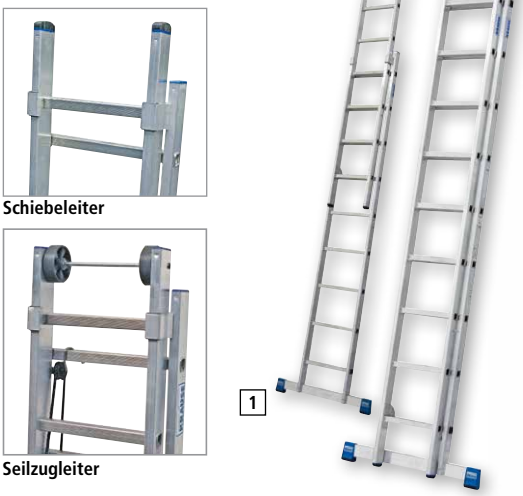
Schiebeleiter

Seilzugleiter

Ausführung	[1]				[2]			
Sprossen	**2 x 9**	**2 x 12**	**2 x 15**	**2 x 18**	**2 x 15**	**2 x 18**	**2 x 20**	**2 x 24**
Länge max. m	**4,40**	**6,05**	**7,75**	**9,15**	**7,70**	**9,10**	**10,55**	**12,70**
min. m	2,70	3,55	4,40	5,20	4,35	5,20	5,80	6,90
Gewicht kg	9,6	13,5	19,2	25,5	20,0	26,0	34,5	41,0
	184342	184343	184345	184346	184347	184348	184349	184350
	---	---	---	---	---	---	---	---

HYMER

Glasreinigerleiter

im praktischen Bausatz zur individuellen Nutzung

- Belastbar bis max. 120 kg
- Für hohe Beanspruchung geeignet
- Sicher und sauber arbeiten - Unterteil mit Sicherungshaken zur Arretierung und Oberteil mit Anlegegummi und Rolle ausgestattet
- Rutschsicher - Sprossen mit starker Riffelung
- Sprossen-/Holmverbindung geschraubt
- Fester Stand - mit Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen
- Leicht und robust - Rechteckholme aus Leichtmetall

10 Jahre Garantie

Traglast 120 kg

+ Das könnte Sie auch interessieren!

>> **Produkte zur Fensterreinigung finden Sie auf Seite C415.**

Oberteil mit Anlegegummi und Rolle

Ausführung	[1]	[2]	[3]
Sprossen	13	18	23
Arbeitshöhe m	3,94	5,29	6,36
Länge m	4,30	5,70	7,10
Gewicht kg	12,9	17,6	22,3
	147659	147660	224601
	---	---	---