

Plattformleiter mit Handlauf

- Hohes Maß an Sicherheit - mit beidseitigem Handlauf
- Alles dabei - große Ablageschale mit Eimerhaken
- Trittsicher profilierte Stufen
- Stufen-Holm-Verbindung mehrfach genietet
- Sicherer Stand ohne unbeabsichtigtes Zusammenklappen durch starre Streben
- Doppelt gesichert - ab 8 Stufen mit hochfestem Perlongurt zur Spreizsicherung
- Standfest - Holmenden mit rutschhemmenden Leiterfüßen



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)



Anlieferung!

Der Handlauf wird unmontiert und zur Selbstmontage vorbereitet geliefert

10

Jahre
Garantie



Traglast
150 kg



Ausführung	[1] stationär								[2] fahrbar		
Stufen inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12	4	5	6
Plattformhöhe m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80	0,95	1,15	1,40
Gesamthöhe m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60	1,75	2,00	2,20
Gesamtbreite m	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,85	0,65	0,67	0,70
Gewicht kg	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2	12,1	13,1	14,4
	231340	231341	231343	231344	231345	231346	231347	231348	231349	231350	231351

Rollbare Plattformleiter

Mit beidseitigem Handlauf. Speziell für Einsatzbereiche, wo der Einsatz von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht möglich oder das dichte seitliche Heranfahren an Regale erforderlich ist. **Große Standsicherheit** durch einhängbare Stäbe.

- Aus hochfesten, korrosionsbeständigen Aluminium-Spezialprofilen
- Verwindungssteife Rechteckholme
- Rutschfeste Arbeitsplattform
- Holmenden mit auswechselbaren Kunststoff-Füßen
- Plattform 400 x 440 mm
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Holme und Stufen aus nahtlos gezogenen Strangpressprofilen
- Stufen 80 mm tief, rutsicher geriffelt
- Stufenvorderkante bündig mit den Holmen
- Stützteil mit 2 Rollen Ø 100 mm
- Ablageschale 450 mm breit, mit Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte
- Handlauf und Rollen unmontiert
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

10

Jahre
Garantie



Traglast
150 kg




Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)



zum einfachen Transport platzsparend
zusammenklappbar

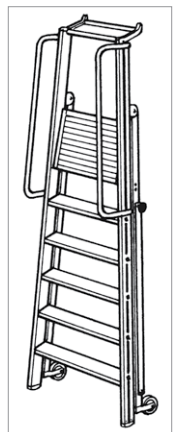

zum einfachen Transport
platzsparend zusammen-
klappbar

Stufen inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Plattformhöhe m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Gesamthöhe m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Gesamtbreite m	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,85
Gewicht kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
	761663	761674	761685	761696	761721	761732	761743	761754