

# Spanngerät

optimal geeignet für horizontale und vertikale Umreifungen

Leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion mit hoher Spannkraft.

- [1] für Bandbreiten 13 - 19 mm 208430 ---
- [2] für Bandbreiten 32 - 40 mm 526292 ---



## Verleimtes Polyester-Kraftband oberflächenschonend dank flexibler Struktur

Das ideale Umreifungsband mit hoher Zugkraft für nahezu jeden Einsatzzweck. Leicht zu verarbeiten, **anpassungsfähig an Kanten und Rundungen**.

- Stahlstark aus verleimten Polyesterfäden
- Rollenkern 76 mm
- **VE = 1 Rolle**, Preise pro VE




Breite mm	Länge m	Zug N	1 VE	ab 6 VE	ab 10 VE
13	1.100	3.750	509625	---	---
16	850	4.500	509626	---	---
19	600	5.500	509627	---	---
25	500	9.500	509628	---	---
35	150	13.500	509629	---	---

## Kunststoffbeschichtetes Kompositband

Schutz vor scharfen Kanten und großer Reibung

Das besonders belastbare Umreifungsband.

- Aus Kunststoff überzogenen Polyesterfäden
- Rollenkern 200 mm, bei 32 mm Breite Rollenkern 400 mm
- **VE = 1 Rolle**, Preise pro VE

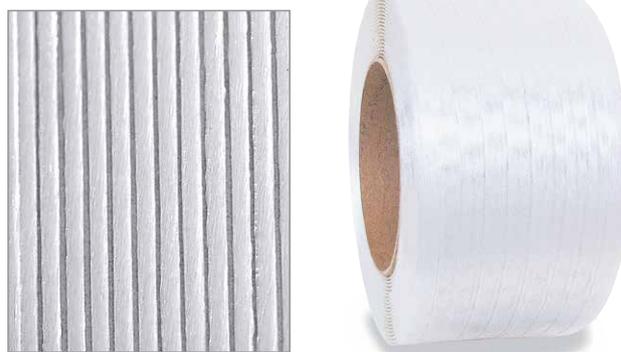


Breite mm	Länge m	Zug N	1 VE	ab 6 VE	ab 10 VE
13	1.100	3.000	208434	---	---
16	850	4.250	208435	---	---
19	600	4.550	208436	---	---
25	500	9.000	208437	---	---
32	400	14.600	208438	---	---

## Gewebtes Polyester-Kraftband kein Ausfransen der Bandenden

Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern. Extrem **hohe Festigkeit durch Längs- und Queranordnung** der Polyesterfäden.

- Aus gewebten Polyesterfäden
- Rollenkern 76 mm
- **VE = 1 Rolle**, Preise pro VE

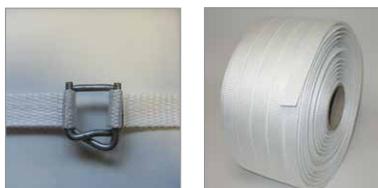

Breite mm	Länge m	Zug N	1 VE
13	850	4.750	141687
16	600	6.000	141688
19	500	7.250	141689
25	300	14.000	141690

## Fahrbarer Abroller für Kompositband für häufiges umreifen

Für Rollenkern 200, 280 und 406 mm. Mit Bandbremse und Ablagekasten für Metallklemmen und Spanngeräte.

- Max. Rollenbreite 185 mm
- H x B x T 930 x 600 x 400 mm

503044



## Metallklemmen

sicherer Halt für Polyester-Kraftbänder und Kompositbänder

[1] verzinkt

[2] phosphatiert, ein Lösen des Bandes ist nicht mehr möglich

für Breite mm	13	16	19	25	32
Anzahl Klemmen	1.000	1.000	1.000	500	250
[1] verzinkt	208450	208451	208452	208454	208455
[2] phosphatiert	141692	141693	141694	141695	-

