


Tragarmwagen für Transport und Lagerung von Lang- und Stangengut

Je nach Ausführung einseitig oder beidseitig nutzbar, mit 2 oder 3 Pfosten.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- Pfosten in der Breite, Tragarme in der Höhe stufenlos verstellbar, einfaches Ausrichten mittels Skala
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager
- Gesamthöhe 1.800 mm

Anzahl Pfosten	2	3
Breite mm	540 - 1.400	540 - 1.700
Tiefe mm	800	840 - 2.200
[1] einseitig		
Anzahl Tragarme	8	12
	526742	526744
	---	---
[2] beidseitig		
Tiefe mm	832	840 - 3.200
Anzahl Tragarme	16	24
	526747	526749
	---	---

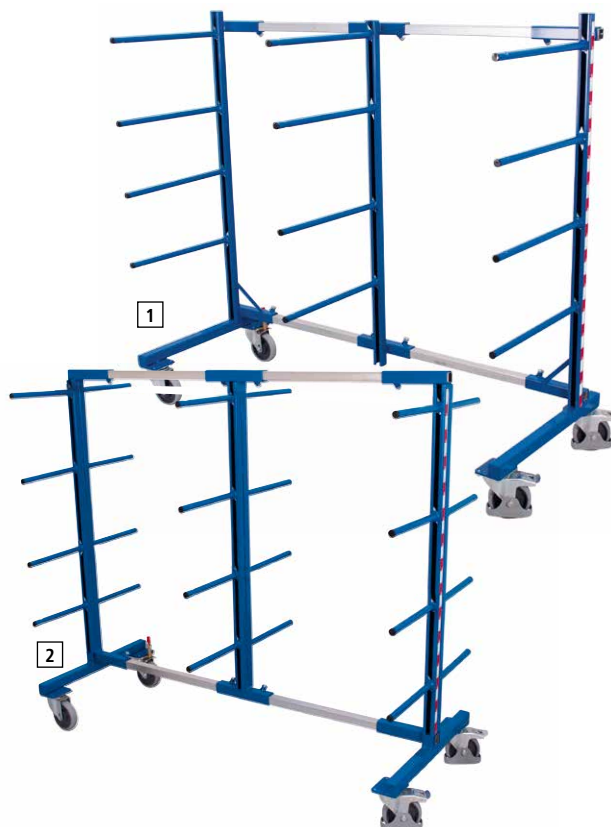

Werkstückwagen mobil und immer griffbereit

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit eingeschweißten Gitterwänden, Maschenweite 75 x 75 mm, Neigung 8° mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Durchgehender Boden aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	1260 x 800
Traglast kg	500
Abstellflächen Länge x Breite mm	1260 x 245
Aufbau- / Gesamthöhe mm	1260 / 1560
	203294



Direkt mitbestellen!



Dornträger
• Traglast 10 kg
• Ø 10 mm

Länge 200 mm 203295
Länge 300 mm 203296



Rohrträger
• Traglast 15/25/25 kg
• Länge 300 mm

--- Ø 16 mm 203297
--- Ø 22 mm 203298
--- Ø 27 mm 203299



Wellenträger
• Traglast 25 kg
• Länge 320 mm
• Wellenabstand 55 mm

--- 203300



Gabelträger
• Traglast 25 kg
• Länge 300 mm
• Lichte Weite 50 mm

--- 203301



Materialkasten
• Traglast 25 kg
• H x L x B 80 x 250 x 150 mm

--- 203302