Polyurethan-Räder
mit bruchfestem Radkörper

- **Traglast:** 125 - 300 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 98 +/-4 Shore A
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	100 x 30	125 x 32	150 x 35	200 x 45
Traglast kg	125	150	240	300
Gesamthöhe mm	128	155	190	235
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	48	58
Plattengröße mm	104 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	9	9	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 12	44 / 15	44 / 15	58 / 20
[1] Lenkrolle	503805	503807	503808	503809
	---	---	---	---
[2] Lenkrolle	503810	503811	503812	503813
mit Doppelstopp	---	---	---	---
[3] Bockrolle	503814	503815	503816	503818
	---	---	---	---
[4] Rad	503819	503820	503821	503822
	---	---	---	---

INOX

Polyurethan-Räder
für besondere Hygieneanforderungen

- **Traglast:** 130 - 200 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 98+/-4 Shore A
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus Edelstahl. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	100 x 30	125 x 32	150 x 35	200 x 45
Traglast kg	130	130	200	200
Gesamthöhe mm	127	155	192	240
Ausladung Lenkrolle mm	32	32	52	48
Plattengröße mm	95 x 80	95 x 80	129 x 106	129 x 106
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	80 x 60	105 x 80	105 x 80
Schraubloch Ø mm	9	9	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 12	44 / 15	44 / 15	58 / 20
[1] Lenkrolle	524899	524903	524907	524912
	---	---	---	---
[2] Lenkrolle	524900	524904	524909	524913
mit Doppelstopp	---	---	---	---
[3] Bockrolle	524901	524905	524910	524914
	---	---	---	---
[4] Rad	524902	524906	524911	524915
	---	---	---	---

Polyurethan-Räder
mit hoher Tragfähigkeit

- **Traglast:** 280 - 600 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95 +/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung

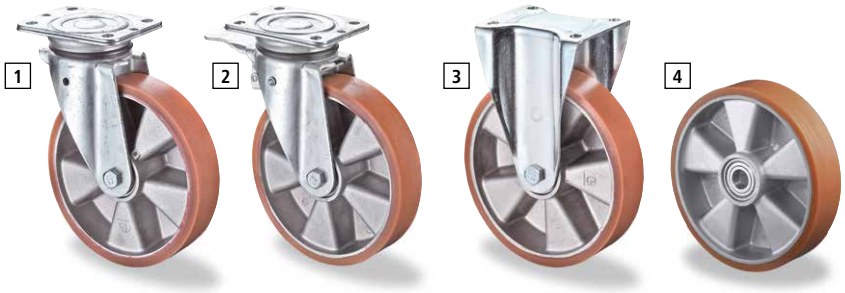

Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50
Traglast kg	280	450	600	600
Gesamthöhe mm	137	178	214	255
Ausladung Lenkrolle mm	42	46	48	52
Plattengröße mm	105 x 85	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75	105 x 75	105 x 75
Schraubloch Ø mm	8	11	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 15	60 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	503627	503628	503629	503630
	---	---	---	---
[2] Lenkrolle	503631	503632	503633	503634
mit Doppelstopp	---	---	---	---
[3] Bockrolle	503636	503637	503638	503639
	---	---	---	---
[4] Rad	503640	503641	503642	503850
	---	---	---	---