

## Polyurethan-Schwerlasträder Auf Gusseisen-Felge

- **Traglast:** 400 - 2.800 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Gusseisen in silber-grau
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert. Lenkrollen Ø 300 mm mit Radfeststeller
- **Schwenklager:** Kugellager im Gabelkopf



**!** Lenkrolle Ø 300 mm mit Radfeststeller


| Rad Ø x Breite mm                            | 100 x 50      | 125 x 50      | 150 x 50      | 200 x 50      | 250 x 50      | 250 x 75  | 300 x 75  | 300 x 100 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Traglast kg                                  | 400           | 550           | 800           | 1.000         | 1.300         | 1.600     | 2.000     | 2.800     |
| Gesamthöhe mm                                | 145           | 170           | 195           | 245           | 295           | 315       | 375       | 395       |
| Ausladung Lenkrolle mm                       | 35            | 50            | 60            | 60            | 70            | 75        | 75        | 85        |
| Plattengröße mm                              | 138 x 110     | 138 x 110     | 138 x 110     | 138 x 110     | 138 x 110     | 175 x 140 | 200 x 160 | 255 x 200 |
| Schraubloch-Abstand mm                       | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 140 x 105 | 160 x 120 | 210 x 160 |
| Schraubloch Ø mm                             | 11            | 11            | 11            | 11            | 11            | 14        | 16        | 16        |
| Länge / Nabenbohrung mm                      | 60 / 20       | 60 / 20       | 60 / 25       | 60 / 25       | 60 / 25       | 82 / 30   | 82 / 30   | 100 / 40  |
| [1] Lenkrolle                                | 502866        | 502867        | 502868        | 502870        | 502871        | 502872    | 502873    | 502874    |
| [2] Lenkrolle mit Doppelstopp/Radfeststeller | 502875        | 502876        | 502877        | 502878        | 502879        | 502880    | 502881    | 502882    |
| [3] Bockrolle                                | 502883        | 502884        | 502885        | 502886        | 502887        | 502888    | 502889    | 502890    |
| [4] Rad                                      | 502892        | 502893        | 502894        | 502895        | 502896        | 502897    | 502898    | 502899    |

## Polyurethan-Zwillings-Schwerlasträder Auf Gusseisen-Felge oder Walzenräder aus Kunststoff

- **Traglast:** 590 - 7.000 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A oder komplett aus Polyamid
- **Felge:** Aus Gusseisen bzw. Kunststoff
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:**

**Rad-Ø 85 mm:** Schwere Stahlschweißkonstruktion. Lenkgabel mit Spezialdrehkranz (Kugellager oben, Kegelrollen-Lager unten), Hauptbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel im Gabelkopf der Lenkgehäuse, Lenkgehäuse und Bockgabeln verzinkt.

**Rad-Ø 100 - 400 mm:** Schwere Stahlschweißkonstruktion, Lenkrolle mit Radfeststeller, Kugellager im Gabelkopf

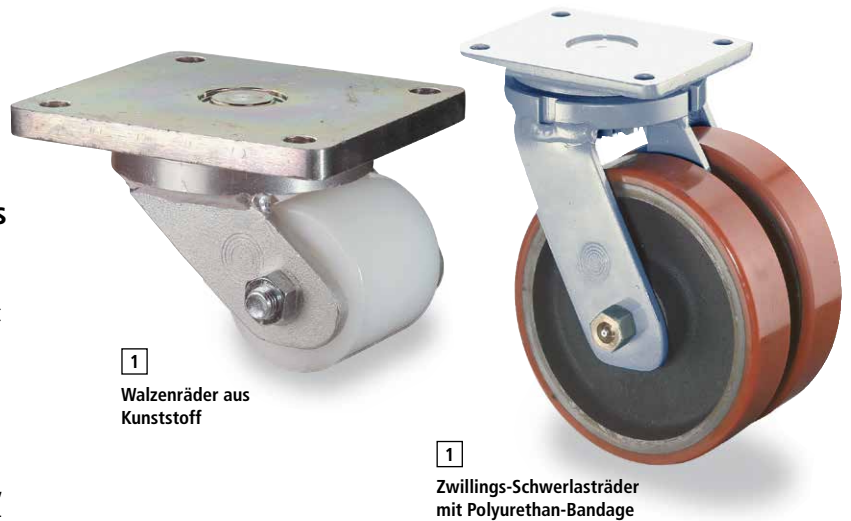

**1**  
Walzenräder aus Kunststoff

**1**  
Zwillings-Schwerlasträder mit Polyurethan-Bandage

**!** schwere, verschweißte Stahlkonstruktion

| Räder                            | Zwillings-Schwerlasträder |               |              |              |              |              |               |               |               | Walzenräder |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Rad Ø x Breite mm                | 100 / 2 x 38              | 125 / 2 x 50  | 150 / 2 x 50 | 200 / 2 x 50 | 250 / 2 x 50 | 300 / 2 x 50 | 300 / 2 x 100 | 400 / 2 x 100 | 400 / 2 x 100 | 85 x 85     |
| Traglast kg                      | 590                       | 1.100         | 1.600        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 5.600         | 7.000         | 7.000         | 1.200       |
| Gesamthöhe mm                    | 145                       | 170           | 212          | 264          | 314          | 365          | 395           | 495           | 495           | 125         |
| Ausladung Lenkrolle mm           | 35                        | 50            | 55           | 67           | 80           | 82           | 111           | 107           | 107           | 57          |
| Plattengröße mm                  | 138 x 110                 | 138 x 110     | 175 x 140    | 175 x 140    | 175 x 140    | 175 x 140    | 255 x 200     | 255 x 200     | 255 x 200     | 190 x 175   |
| Schraubloch-Abstand mm           | 105 x 75 / 80             | 105 x 75 / 80 | 140 x 105    | 140 x 105    | 140 x 105    | 140 x 105    | 210 x 160     | 210 x 160     | 210 x 160     | 150 x 135   |
| Schraubloch Ø mm                 | 11                        | 11            | 14           | 14           | 14           | 14           | 16            | 16            | 16            | 16          |
| Länge / Nabenbohrung mm          | 41 / 20                   | 60 / 20       | 60 / 25      | 60 / 25      | 60 / 25      | 60 / 25      | 100 / 40      | 108 / 40      | 108 / 40      | 85 / 20     |
| [1] Lenkrolle                    | 502900                    | 502901        | 502902       | 502903       | 502904       | 502906       | 502907        | 502908        | 502908        | 439627      |
| [2] Lenkrolle mit Radfeststeller | 502909                    | 502910        | 502911       | 502912       | 502913       | 502914       | 502915        | 502917        | 502917        | -           |
| [3] Bockrolle                    | 502918                    | 502919        | 502920       | 502921       | 502922       | 502923       | 502924        | 502925        | 502925        | 439626      |