

Fahrbahnschwelle aus umweltfreundlichem Recycling-Material




Im Baukastensystem, mit Zapfen- und Nutverbindung, für das Erzwingen einer angemessenen Fahrweise. Geeignet für Geschwindigkeiten bis 5 km/h oder bis 20 km/h.

- Aus robustem Recyclingmaterial in gelb oder schwarz
- Signalwirkung bei Dunkelheit durch integrierte Katzenaugen
- Rutschhemmendes, griffiges Profil
- Straßenanker zur Befestigung als Zubehör, je Grundelement werden 4 Anker, je Abschlusselement 2 Anker benötigt
- Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich das zusätzliche Verkleben der Elemente



Geschwindigkeit		bis 5 km/h	bis 20 km/h
Grundelement	H x L x B mm	70 x 500 x 500	50 x 400 x 500
	schwarz	505214	505216
	gelb	505215	505217
		---	---
Abschlusselement	H x L x B mm	70 x 500 x 250	50 x 400 x 200
	mit Zapfen	505218	505220
	mit Nut	505219	505221
		---	---
Direkt mitbestellen			
Straßenanker, VE = 8 Stück (Preis pro VE)		529660	---

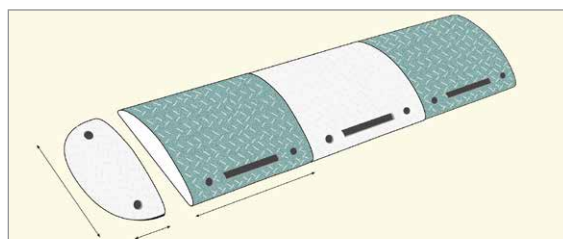


Fahrbahnschwelle für Schwerlastverkehr geeignet



Im Baukastensystem für eine vorübergehende oder ständige Verkehrsberuhigung. Geeignet für Geschwindigkeiten bis 10 km/h oder bis 20 km/h.

- Aus widerstandsfähiger Gummimischung in gelb oder schwarz
- Signalwirkung bei Dunkelheit durch integrierte Katzenaugen
- Rutschhemmendes, griffiges Profil
- Seitliche Abschlusselemente, Richtstange bei 10 km/h Ø 48 x 2 mm, bei 20 km/h Ø 27 x 2,7 mm
- Straßenanker zur Befestigung als Zubehör, je Element werden 2 Anker benötigt

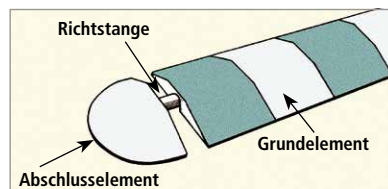

Geschwindigkeit		bis 10 km/h	bis 20 km/h
Grundelement	H x L x B mm	70 x 405 x 250	50 x 340 x 250
	schwarz	300831	300842
	gelb	300853	300864
		---	---
Abschlusselement	H x L x B mm	70 x 405 x 210	50 x 340 x 175
	gelb	300875	300886
		---	---
Richtstange		300897	300911
Preis je lfm.		---	---
Direkt mitbestellen			
Straßenanker, VE = 8 Stück (Preis pro VE)		529660	---