

Anfahrerschutz

sicherer Schutz vor Stoßschäden

Als Winkel für den 2-seitigen oder als U-Profil für den 3-seitigen Schutz von Lagereinrichtungen, Trennwandsystemen und Maschinenschutzgittern. Vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit nicht spurgebundenen Flurförderfahrzeugen. Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinie BGR 234 und DIN 4844.

- Aus Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen
- Schenkellänge 160 mm



Top-Angebot!

ab

523853



Ausführung	Winkel				U-Profil			
Höhe mm	400		800	1.200	400		800	1.200
Stärke mm	5	6	6	6	5	6	6	6
	523853	523854	523855	523856	529652	523857	142018	142019
	---	---	---	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen

Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 6 Stück pro Element erforderlich)

523859

Regalschutz-Planken

zur Absicherung von Regal-Stirnseiten



Lieferbar in 3 Sets mit in der Breite verstellbaren Schutzblenden.

- Aus Stahl mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen
- Höhe x Tiefe 465 x 160 mm
- Spezialdübel mit Schrauben gegen Aufpreis

Set 1 für Einfachregale

- Ausziehbar bis 1.300 mm
- Bestehend aus 1 Doppelpfosten, 2 Planken 900 mm, 2 Schutzblenden

Set 2 für Doppelregale


- Ausziehbar bis 2.100 mm
- Bestehend aus 2 Pfosten, 2 Planken 1.700 mm, 2 Schutzblenden

Set 3 für Doppelregale

- Ausziehbar bis 2.700 mm
- Bestehend aus 3 Pfosten, 2 Planken 2.300 mm, 2 Schutzblenden



Rückseite

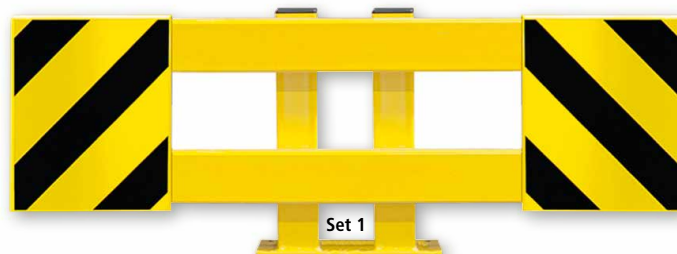

Set 1



Set 2



Set 3

Ausführung	Set 1	Set 2	Set 3
Breite mm	900-1.300	1.700-2.100	2.300-2.700
	142008	142009	142010
	---	---	---

Direkt mitbestellen

Spezialdübel mit Schrauben
(1 VE = 4 Stück pro Pfosten erforderlich)

210744

- Einfache Montage**
- Standpfosten aufdübeln
 - C-Profil-Planke durch Verbindungselement mit Pfosten verschrauben
 - Schutzblende, 300 x 300 mm, mit Klemmbacken an der gewünschten Stelle verschrauben