

Profile und Fachböden für den individuellen Regal- und maßgerechten Konstruktionsbau



Bei Regal- bzw. Gerüstkonstruktionen sind zur Verwindungsaussteifung stets eine ausreichende Anzahl Eckplatten für Regale bzw. Knotenbleche für Gerüste zu verschrauben, siehe Montage-Zubehör unten.

- Oberflächengüte verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau

[1] Fachböden

- Traglast 125 oder 200 kg bei jeweils gleichmäßiger Lastverteilung
- Allseitig mit 3-facher Sicherheitskantung, 40 mm abgekantet, Eckbereiche geschlossen
- Bodenbreite 1.300 mm an den Längsseiten generell in Kastenformkantung

[2] Profile

Die Belastungsmöglichkeiten für die Lochwinkelprofile sind abhängig von der Profilabmessung, der Länge, der Verwendung als Stütze oder Träger, sowie von den Abständen der Fachböden bzw. Verschraubungspunkten (freie Knicklängen). Belastungswerte bitte anfragen. Lochabstand 25 mm.



>> Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 336.

[1] Fachböden

Bodenbreite mm		1.000									
Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Traglast	Oberfläche	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau
125 kg	VE = 5 Stück	788003	788014	788025	788036	788047	788058	788069	788091	788105	788116
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
200 kg	VE = 5 Stück	788127	788138	788149	788171	788182	788193	788207	788218	788229	788251
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bodenbreite mm		1.300									
Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Traglast	Oberfläche	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau
125 kg	VE = 5 Stück	788262	788273	788284	788295	788309	788331	788342	788353	788364	788375
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
200 kg	VE = 5 Stück	788386	788397	788411	788422	788433	788444	788455	788466	788477	788488
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[2] Profile

Profilmaße mm		38 x 38 x 1,7		42 x 42 x 2		65 x 42 x 2	
Lochung mm		8,5 / 12 x 8,5 / 8,5		8,5 / 12 x 8,5 / 8,5		8,5 / 12 x 8,5 / 8,5	
Länge		verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau
2,0 m	Stück pro VE	10	10	10	10	10	10
		787747	787758	787769	787791	787805	787816
		---	---	---	---	---	---
2,5 m	Stück pro VE	10	10	8	8	8	8
		787827	787838	787849	787871	787882	787893
		---	---	---	---	---	---
3,0 m	Stück pro VE	10	10	6	6	6	6
		787907	787918	787929	787951	787962	787973
		---	---	---	---	---	---

Montage-Zubehör

[1] Sechskantkopfschrauben

- Mit Spezialmutter
- Verzinkt
- VE = 100 Stück

[2] Eckplatte


- Verzinkt
- Zur Regalaussteifung (8 Stück je Boden)
- VE = 10 Stück

[3] Knotenblech

- Verzinkt
- Zur Gerüstaussteifung = 1 St. je Profilverbindung
- VE = 10 Stück

[4] Fußplatten

- Für alle Profile
- L-Form für Verbund von Grund- und Anbauregalen
- T-Form für Verbund von Grundregalen
- VE = 10 Stück

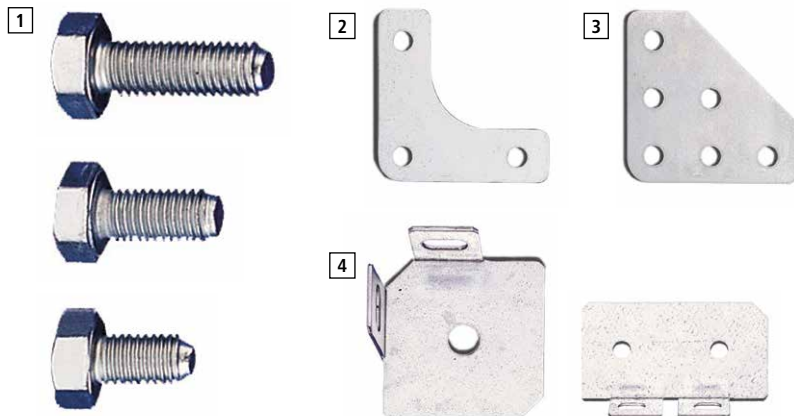

Ausführung	[1] Sechskantkopfschrauben		
Größe	M7 x 12	M7 x 15	M7 x 20
	788499	788502	906303
	---	---	---
Ausführung	[2] Eckplatte		
Größe	75 x 75 mm	788513	---

Ausführung	[3] Knotenblech		
Größe	75 x 75 mm	788524	---
Ausführung	[4] Fußplatten		
Form	L-Form	788535	---
	T-Form	704648	---